



Dateivorgaben:

Großformat-Druckfolie & Aufkleber

(Standard, Premium, Industrie-Aufkleber)



1. Dateiformate & Auflösung

• Vektordateien:

Skalierbare Grafiken bestehend aus Pfaden und Kurven in den Formaten

.pdf, .eps, .ai oder .svg.

• Pixeldateien:

Bildformate wie .pdf, .eps, .tif, .jpg, .png, .gif, .bmp.

• Anforderung:


Eine ausreichende Auflösung von mindestens 150 dpi ist erforderlich.

• Empfehlung:

Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir 300 dpi im Endformat.



Pixeldateien



Vektor Datei

2. Abmessungen & Materialaufteilung

• Mindestmaße:

Die Breite oder Höhe des Motivs muss mindestens 20 mm betragen.

• Druckfolie mit Konturschnitt (Sonderform):

Bei Motiven mit Sonderformen (z. B. runde Sticker, abgerundete Ecken oder Freiformen) darf kein Maß 1.300 mm x 1.300 mm überschreiten. Dies dient der Sicherstellung maximaler Plott-Präzision und Qualität. Größere Formate werden systemseitig automatisch in Teilstücke unterteilt, wobei jedes Einzelteil maximal 1.300 X 1.300 mm groß ist.

• Großformatdruck (ohne Konturschnitt):

Bestellungen ohne Konturschnitt (rechteckiger Zuschnitt auf Endformat) können bis zu einer maximalen Druckbreite von 1,3 m und einer Länge von bis zu 50 m an einem Stück geliefert werden. Ein gesonderter Hinweis im Bemerkungsfeld ist hierfür nicht erforderlich.



3. Druckfarben & Farbmodus

• Standard:

Wir drucken ausschließlich im CMYK-Farbmodus.

• Konvertierung:

Dateien in Volltonfarben (Pantone/HKS), RGB, Duplex oder Graustufen werden automatisch in CMYK umgewandelt. Hierbei kann es zu Farbabweichungen kommen.



CMYK



RGB



Dateivorgaben:

Großformat-Druckfolie & Aufkleber

(Standard, Premium, Industrie-Aufkleber)

4. Beschnittzugabe & Sicherheitsabstand

• Beschnitt (Anschnitt):


Wir benötigen eine Beschnittzugabe von 3 mm je Seite (insgesamt 6 mm in Breite und Höhe zusätzlich zum Endformat). Das Motiv muss in diesen Bereich hineinragen, um weiße Ränder (Blitzer) durch Schneidtoleranzen zu vermeiden.

• Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente (Texte, Logos) müssen mindestens 4 mm Abstand zum Rand des Endformats haben.

• Marken:

Bitte fügen Sie keine Druckhilfszeichen außer Passermarken oder Schnittmarken hinzu.

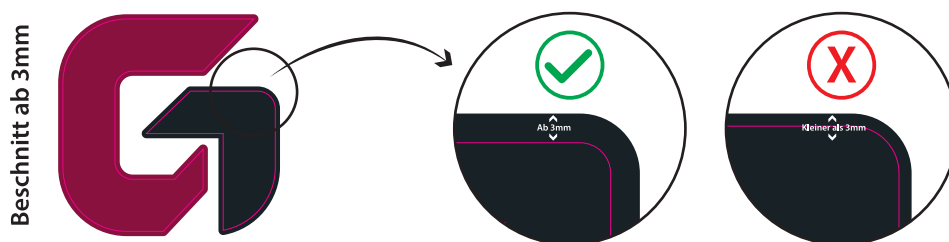

5. Schneideformen

• Rechteckig (Standard):

Der Zuschnitt wird exakt nach Ihren Maßangaben im Konfigurator rechtwinklig geschnitten.

• Abgerundete Ecken:

Der Eckenradius beträgt standardmäßig 10 % der kürzeren Seite (Beispiel: 10 cm Schmalseite = 1 cm Radius). Für einen individuellen Radius geben Sie bitte Ihren Wunschwert in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein.


• Rund:

Wir plotten Ihren Aufkleber kreisrund gemäß Ihrer Durchmesserangabe.

• Freiform oder individuelle Form:

Für individuelle Konturschnitte (Freiformen) benötigen wir eine zusätzliche Ebene oder eine separate Datei im Maßstab 1:1. Diese muss die Plottkontur (Cut-Kontur) als geschlossenen Pfad in einem Vektorformat (.ai, .eps, .pdf oder .svg) enthalten, damit wir Ihre Wunschform präzise plotten können.

Schneideformen

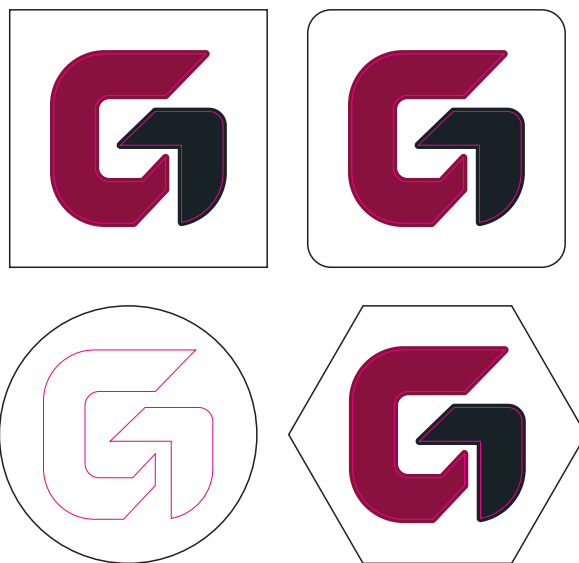

Einzelzuschnitt

6. Zusatzoptionen & Schnittarten

• Lieferung auf Bogen (ca. DIN A4):

Standardmäßig erfolgt die Lieferung auf handlichen Sammelbögen im Format von ca. DIN A4.

• Einzelzuschnitt:

Auf Wunsch liefern wir Ihre Aufkleber einzeln auf Endformat zugeschnitten (rechteckig). Diese Option ist gegen Aufpreis erhältlich.