



## 1. Dateiformate & Auflösung

### • Vektordateien:

Skalierbare Grafiken bestehend aus Pfaden und Kurven in den Formaten

.pdf, .eps, .ai oder .svg.

### • Pixeldateien:

Bildformate wie .pdf, .eps, .tif, .jpg, .png, .gif, .bmp.

### • Anforderung:


Eine ausreichende Auflösung von mindestens 150 dpi ist erforderlich.

### • Empfehlung:

Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir 300 dpi im Endformat.



Pixeldateien



Vektor Datei

## 2. Allgemeine Vorgaben

### • Maximale Menge:

Bis zu 50 Stück direkt über den Shop (größere Mengen auf individuelle Anfrage möglich).

### • Abmessungen:

Maximale Breite 200 cm, maximale Höhe 150 cm.

### • Blanko-Bestellung:

Sie können Schilder oder Platten auch komplett ohne Druck (blanko) bestellen.

### • Bohrungen:

Löcher können direkt im Konfigurator über ein Auswahlfeld hinzugefügt werden.

## 3. Farben & Druck auf transparenten Materialien

### • Farbmodus:

Wir drucken ausschließlich in CMYK.

### • Besonderheit bei transparentem Acryl:

Da wir keinen Weißdruck anbieten, sind die Druckfarben auf transparenter Folie von Natur aus durchscheinend.

### • Kräftige & blickdichte Farben:

Für eine satte, deckende Farbdarstellung nutzen wir ein spezielles Schichtverfahren: Ihr Motiv wird auf transparente Folie gedruckt und mit einer weißen Folie hinterlegt. Dieser Folienverbund wird anschließend rückseitig (von hinten) auf das Acrylglas aufgeklebt. Dies verleiht dem Druck eine besondere Tiefenwirkung und schützt das Motiv.

### • Satinierter Effekt / Milchglas-Optik:

Für ein edles, sandgestrahltes Erscheinungsbild (satinert) verkleben wir die bedruckte transparente Folie auf der Vorderseite des Acrylglases. Die Rückseite wird zusätzlich mit einer hochwertigen Milchglas- oder Glasdekorfolie kaschiert. Dies erzeugt eine hochwertige, diffuse Lichtbrechung.



CMYK



RGB





## 4. Beschnittzugabe & Sicherheitsabstand

### • Beschnitt (Anschnitt):


Wir benötigen eine Beschnittzugabe von 3 mm je Seite (insgesamt 6 mm in Breite und Höhe zusätzlich zum Endformat). Das Motiv muss in diesen Bereich hineinragen, um weiße Ränder (Blitzer) durch Schneidtoleranzen zu vermeiden.

### • Sicherheitsabstand:

Wichtige Elemente (Texte, Logos) müssen mindestens 4 mm Abstand zum Rand des Endformats haben.

### • Marken:

Bitte fügen Sie keine Druckhilfszeichen außer Passermarken oder Schnittmarken hinzu.

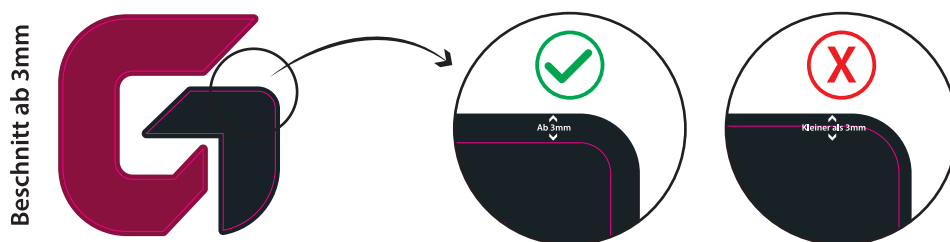

## 5. Schneideformen

### • Rechteckig (Standard):

Die Platte wird exakt nach Ihren Maßangaben im Konfigurator rechtwinklig gefräst.

### • Abgerundete Ecken:

Der Eckenradius beträgt standardmäßig 10 % der kürzeren Seite (Beispiel: 10 cm Schmalseite = 1 cm Radius). Für einen individuellen Radius geben Sie bitte Ihren Wunschwert in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein.

### • Rund:

Bei aktivierter Option rund fräsen wir eine kreisrunde Form gemäß Ihrer Durchmesserangabe.

### • Freiform oder individuelle Form:

Für maßgeschneiderte Konturen benötigen wir eine zusätzliche Ebene oder eine separate Datei im Maßstab 1:1. Diese muss die Fräskontur (Cut-Kontur) als geschlossenen Pfad in einem Vektorformat (.ai, .eps, .pdf oder .svg) enthalten, damit wir Ihre Wunschform präzise ausfräsen können.

Schneideformen

