



Dateivorgaben:

Einzelbuchstaben, Beschriftungen & Folienplots
(Plotfolie, Schablonenfolie und Glasdekorfolie)



1. Dateiformate & Anforderungen

• Empfohlene Formate (Vektor):



Nutzen Sie ausschließlich Vektordateien bestehend aus Pfaden und Kurven in den Formaten **.pdf**, **.eps**, **.ai** oder **.svg**.

• **Wichtig:** Alle enthaltenen Schriften müssen zwingend in Pfade/Kurven umgewandelt sein!

• Nicht empfohlene Formate (Pixel):

Pixeldateien (**.tif**, **.jpg**, **.png**, **.gif**, **.bmp**) sollten eine Auflösung von mindestens 150 dpi aufweisen.

Diese Dateien können – je nach Motivkomplexität – durch unser System vektorisiert werden, was jedoch zu Abweichungen führen kann.

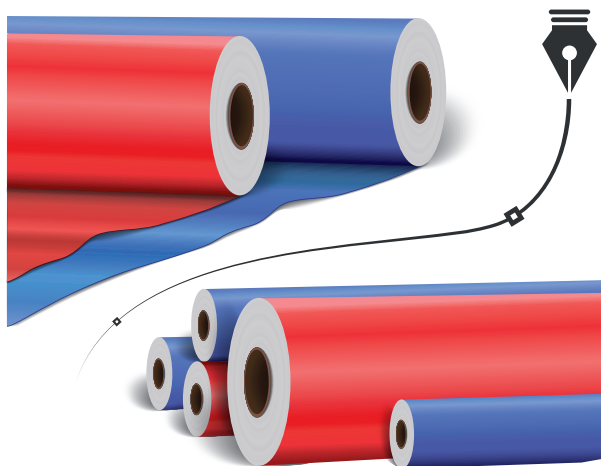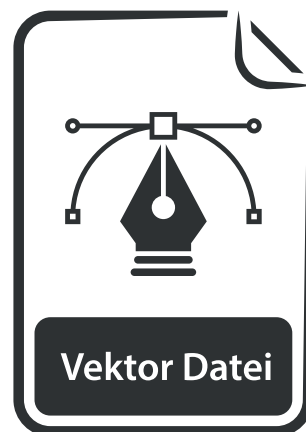

2. Abmessungen & technische Grenzen

• **Maße:** Die Mindestbreite oder -höhe beträgt 20 mm.

Das maximale Standardformat liegt bei 200 cm x 124 cm. Größere Formate sind auf Anfrage über ein individuelles Angebot möglich.

• **Farben:** Es sind maximal 2 Farben möglich. Farbverläufe können technisch nicht dargestellt werden.

• Komplexität (Bogennutzung):

Um eine saubere Produktion zu gewährleisten, dürfen pro Quadratdezimeter (10 x 10 cm) folgende Werte nicht überschritten werden:

• Maximal 80 einzelne Pfade (freistehende Elemente).

• Maximale Pfadlänge (Schnittkontur) von 1.500 mm.

• Maximal 500 Pfadpunkte.

• Die Gesamtlänge aller Schnittlinien im Dokument darf maximal 200.000 mm betragen.

3. Mehrfarbige Folienplots

• **Toleranz:** Beachten Sie eine Versatztoleranz von bis zu 1,5 mm je Farbe. Farben sollten sich entweder mindestens 5 mm überlappen oder mit deutlichem Abstand angelegt sein, um Blitzer (Zwischenräume) zu vermeiden.

• **Anlage:** Legen Sie jede Farbe als separates Vektorobjekt an und benennen Sie diese nach der im Konfigurator gewählten Folienfarbe.



GENERAL
WERBUNG
SHOP



GENERAL
WERBUNG
SHOP




Dateivorgaben:

Einzelbuchstaben, Beschriftungen & Folienplots
(Plotfolie, Schablonenfolie und Glasdekorfolie)

4. Wahl der Klebefolie


Wir verwenden hochwertige Markenfolien für verschiedene Einsatzzwecke:

- **Oracal®751:** Glänzend/Matt für langfristige Anwendungen.
- **Oracal®631:** Matt für kurz- bis mittelfristige Dekorationen.
- **Oracal®8510:** Milchglas- / Sichtschutzfolie.
- **Oracal®810 / REGUsign PF2:** Spezielle Schablonenfolien und -papiere für Lackierarbeiten.

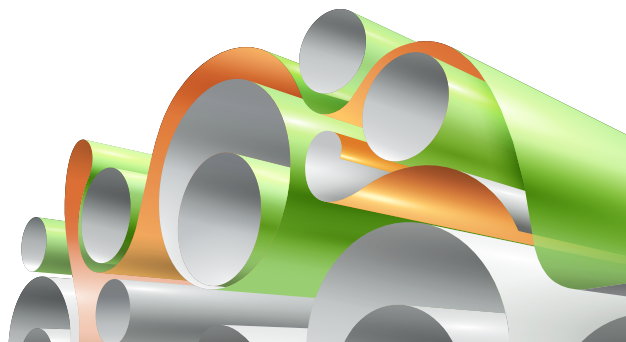

5. Linienstärken, Schriften & Details

- **Strichstärke:** Die Mindeststrichstärke beträgt 1,3 mm. Dies gilt sowohl für das Motiv als auch für die freigestellten Zwischenräume.
- **Schriftgröße:** Die Schrifthöhe muss mindestens 7 mm betragen (ausgehend vom kleinsten Buchstaben).
- **Pfadkontrolle:** Alle Pfade müssen geschlossen sein und dürfen sich nicht überlappen. Nutzen Sie die Pfadansicht in Ihrem Grafikprogramm zur Kontrolle.
- **Spitze Elemente:** Vermeiden Sie extrem spitz zulaufende Ecken; diese sollten abgerundet sein oder eine Stärke von mindestens 1 mm aufweisen.
- **QR-Codes:** QR-Codes müssen eine Mindestgröße von 10 cm und eine Strichstärke von mindestens 3 mm (Spezialfolie 5 mm) haben.

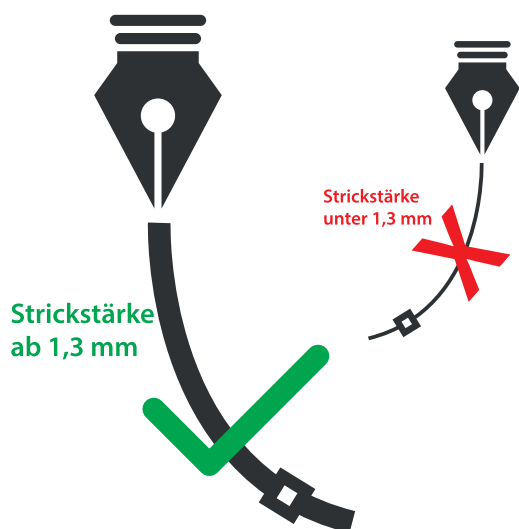

GENERAL
WERBUNG
SHOP


✓ ab 7 mm

GENERAL
WERBUNG
SHOP

✗ kleiner als 7 mm



Pfade müssen geschlossen sein

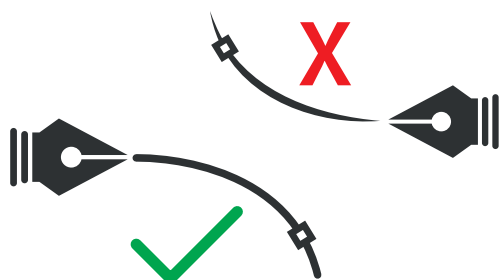

Vermeiden Sie spitz Ecken

Ab 10 cm



kleiner als 10 cm



QR-Code Mindestgröße von 10 cm



Dateivorgaben:

Einzelbuchstaben, Beschriftungen & Folienplots
(Plotfolie, Schablonenfolie und Glasdekorfolie)

6. Zusatzoptionen

- **Einzel geschnitten:** Motive werden rechteckig vereinzelt (inkl. Träger und Übertragungstape). Ohne diese Option erfolgt die Lieferung auf einem Bogen mit ausreichendem Abstand zum Selbstzuschchnitt.
- **Gespiegelt:** Wählen Sie diese Option für die Verklebung von innen an Glasscheiben.
- **Negative Schablone:** Das Motiv wird aus einer Folienfläche ausgeschnitten. Ein Rahmen von ca. 0,5 – 3 cm bleibt zur Lackierung bestehen. Die Schablone ist für die einmalige Verwendung vorgesehen.



Einzel geschnitten mit Applikationstape & Silikonpapier.



Einzel geschnitten mit Applikationstape ohne Silikonpapier.



Einzel geschnitten Fertiges Produkt.



Auf einem Bogen mit Applikationstape & Silikonpapier.



Auf einem Bogen mit Applikationstape ohne Silikonpapier.



Auf einem Bogen Fertiges Produkt.



Gespiegelt mit Applikationstape & Silikonpapier.



Gespiegelt mit Applikationstape ohne Silikonpapier.



Beschriftung auf Rückseite montiert.



Negative Schablone mit Applikationstape & Silikonpapier.



Negative Schablone mit Applikationstape & ohne Silikonpapier.



Negative Schablone ohne Applikationstape & ohne Silikonpapier.



Negative Schablone: Lackierte Ausführung (Folie bereits entfernt)